

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES R-712

				The state of the s			
Moteur	Standard	En Option	Pneus				
Marque	John Deere		Modèle		23,1"x26-10PLY		
Modèle	4045TF275	6068TF275	Poids				
Nombre de cylindre	4	6	Poids maximum		12 250 Kg		
Système de refroidissement Eau			Poids selon norme CECE		11 750 Kg		
Puissance	82 KW	123 KW	Poids sur essieu Roul	eau	7 000 Kg		
Système Electrique	2 Batteries 12V-95A		Poids sur essieu Roues		5 250 Kg		
Système d'Injection	Système d'Injection Electrique CAN-BUS			Rouleau			
Capacité du Réservoir g	gas-oil 44°	1 L	Diamètre virole rouleau 1 495 mm				
Vitesses			Largeur virole Rouleau	2 100 mm			
Première 6 Km/h			Epaisseur Virole Rouleau		25 mm		
Deuxième	12 Kı	m/h	Charge Linéaire Statio	33.33 Kg/cm			
Système de Freinage			Classification UNE115-435		Norme VM2		
Type Multidisque à Bain d'huile			Caractéristiques de Vibration				
Actionnement	Hydraulique		Moment Excentrique	Fréquence	27.5 Hz		
Service	Hydrostatique		Haut	Force centrifuge	243.89 KN		
Stationnement	Ressorts avec Pré-charge			Amplitude	1.90 mm		
Urgence	Service-Parking			Impact mécanique	2.40 J/cm		
Système de Direction				Puissance de vibration	18.40 Kw		
Type			Moment Excentrique	Fréquence	27.5Hz		
Angle de Braquage	± 3		Bas	Force centrifuge	88.21 KN		
				Amplitude	0.6 mm		
Angle d'oscillation ± 12°			Puissance de vibration	6.80 Kw			
Système de Filtr	ation		Pente Franchissable				
Filtre principal et Sécurité	Pa	Papier		Avec Vibration			

Sans Vibration

Hydrostatique

50

%

Translation


Туре


EUROPACTOR-ALGERIE-SPA SOCIETE MIXTE ALGERO-ESPAGNOLE COMPACTEUR DE MARQUE ESPAGNOLE EUROPACTOR MAXOCOM FABRIQUE EN ALGERIE PAR EUROPACTOR ALGERIE SPA




R-712

EN OPTION
ROULEAU PIED DE MOUTON

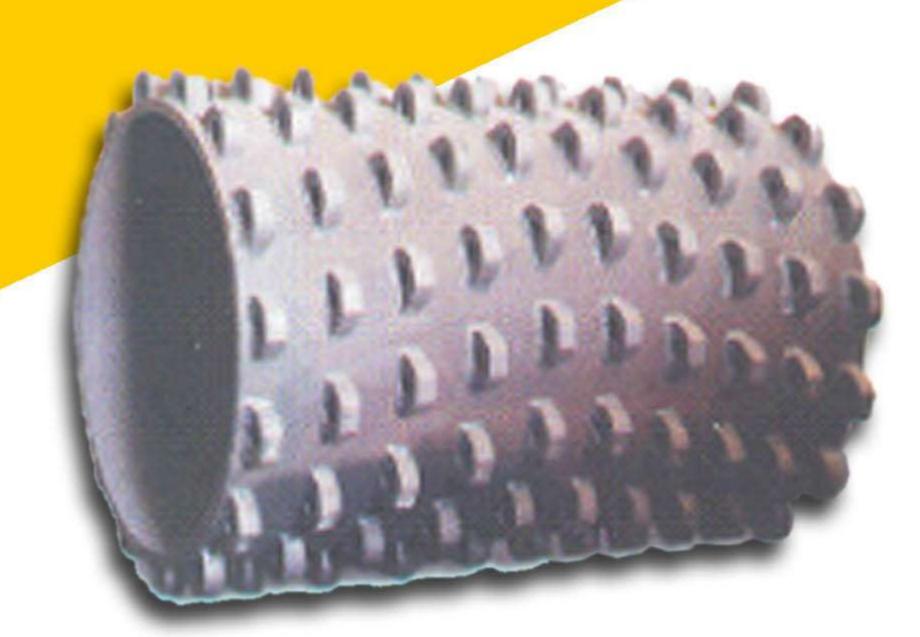

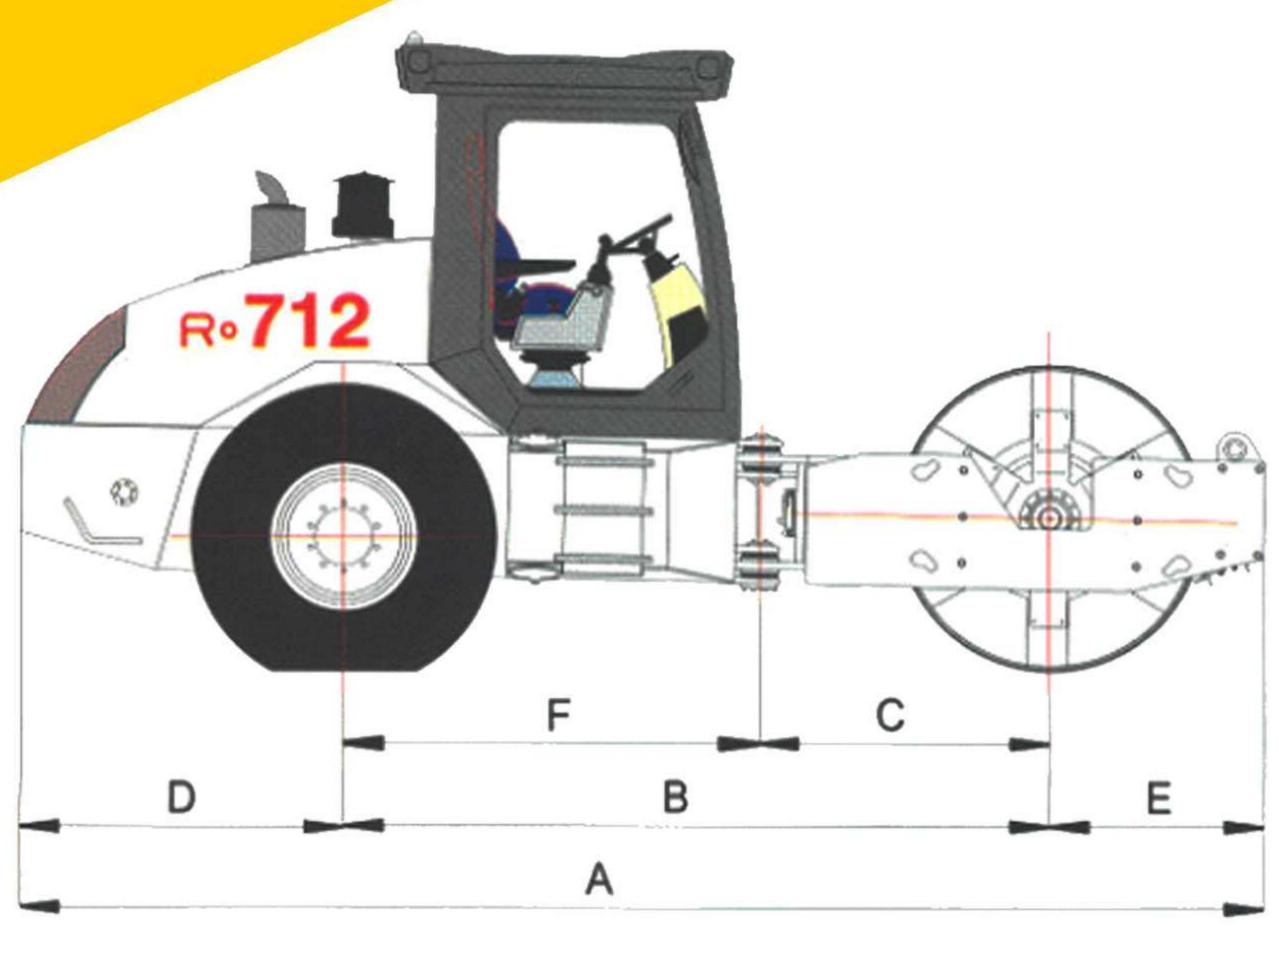

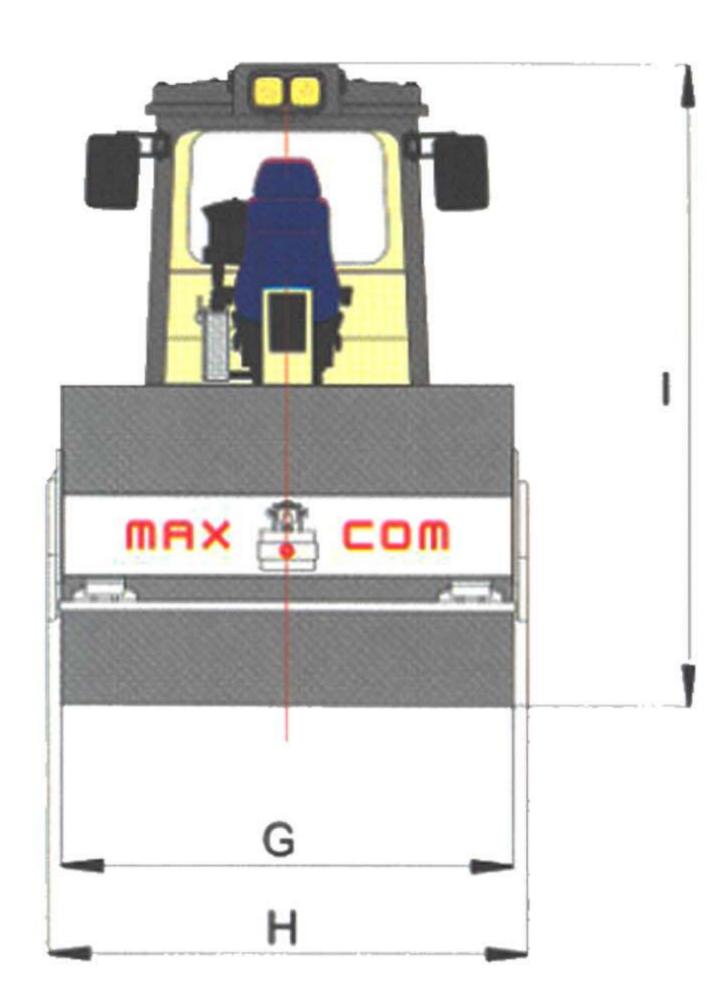

A	В	C	D		F	G	Н	ı
6 045	3 442	1 416	1 578	1 045	2 026	2 100	2 225	3 000

Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification considéré opportune